


## Datos técnicos



### Dimensiones

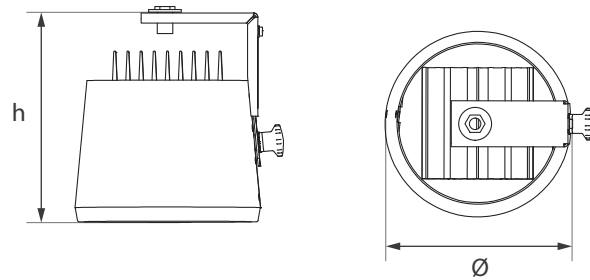

MODELO IBA	Ø	h
622	116 mm	110 mm

### Descripción técnica:


Luminaria conformada por un cuerpo construido en aluminio, disipador de extrusión de aluminio con aletas ranuradas y reflector de aluminio anodizado. Incluye soporte de fijación que le permite un giro 360° en ambas direcciones. La fuente luminosa consiste en una pastilla de led CXA 2520 alimentada por un driver que viene montado en un portaequipo independiente.

### Especificaciones Técnicas


IP: 20  
 Material: Aluminio  
 Vida útil: 50,000 horas  
 Temperatura de color: 3500°K / 4500°K  
 Lámpara: Pastilla de led CXA 2520

LEDS	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	EFICIENCIA LUMINOSA
Pastilla CXA 2520	13 w	1845 lm	150 lm/w
Pastilla CXA 2520	18 w	2515 lm	140 lm/w
Pastilla CXA 2520	26 w	3320 lm	128 lm/w


### Características Especiales



### Aplicaciones



### Reflectores




Reflector abierto



Reflector concentrador



### Productos relacionados



Bandeja 686