



Datos técnicos

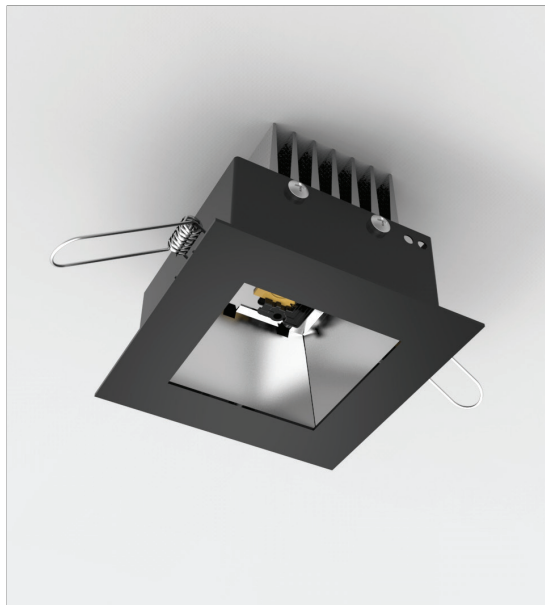

Dimensiones

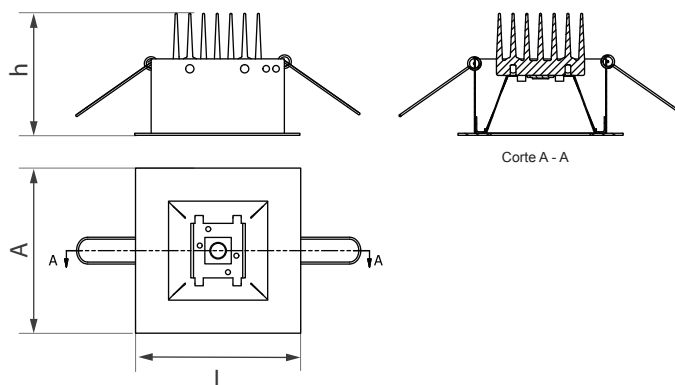

MODELO IBA	A	h	L
707 G - CXA 2520	170 mm	115 mm	170 mm
707 - CXA 1512	100 mm	75mm	100mm
Hueco	A	h	L
707 G	150 mm	140 mm	150 mm
707	85 mm	100 mm	85 mm

Descripción técnica:

Cuerpo construido en chapa galvanizada con un marco inferior en chapa de hierro pintado en color blanco o negro. Incluye un reflector de aluminio de alta pureza, y resortes de fijación laterales. Fuente luminosa conformada por una pastilla de LED montada sobre un disipador de extrusión de aluminio con aletas ranuradas.

Driver montado sobre portaequipo independiente con borneras de conexión y equipo de emergencia opcional.

Características Especiales



Aplicaciones



Especificaciones Técnicas

IP: 20

Material: Aluminio

Vida útil: 50,000 horas

Temperatura de color: 3500°K / 4500°K

Lámpara: Pastilla de LED CXA 2520 o CXA 1512

LEDS	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	EFICIENCIA LUMINOSA
Pastilla CXA 1512	13w	1752 lm	134 lm/w
Pastilla CXA 2520	13w	1845 lm	141 lm/w
Pastilla CXA 2520	18w	2515 lm	139 lm/w
Pastilla CXA 2520	26w	3320 lm	127 lm/w