




Dimensiones

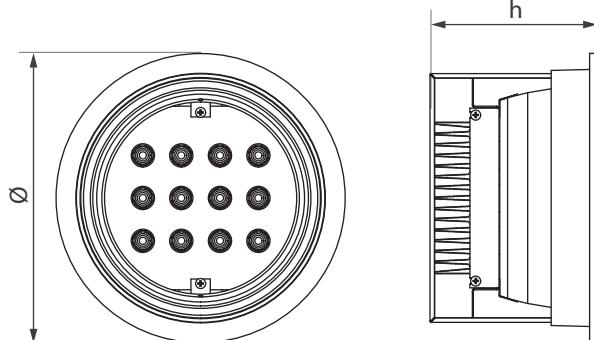


MODELO IBA	Ø	h
649	225 mm	132

## Descripción técnica:

Cuerpo y limitador construido en aluminio repujado.  
 Aro inferior inyectado en policarbonato color blanco.  
 Puente superior de refuerzo construido en chapa gvz.  
 Driver montado en portaequipo independiente.  
 Plaquetas de led montada sobre disipador de extrusión de aluminio con aletas ranuradas.  
 Opcion: Equipo de emergencia remoto.

## Características Especiales



## Aplicaciones



## Especificaciones Técnicas

Vida útil: 50,000 hs  
 Temperatura de Color: 3500 °K / 4000 °K / 5000 °K  
 Fuente Luminosa: Plaquetas de leds.

MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	EFICIENCIA LUMINOSA
IBA 649	25w	3942 lm	158 lm/w
IBA 649	44.5w	6320 lm	141 lm/w
IBA 649	53w	7171 lm	136 lm/w