


## Datos técnicos



### Dimensiones

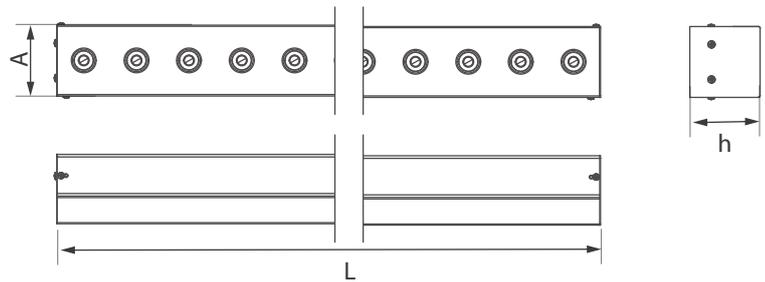


| MODELO IBA | A     | L       | h     |
|------------|-------|---------|-------|
| 15 Leds    | 81 mm | 900 mm  | 85 mm |
| 30 Leds    | 81 mm | 1800 mm | 85 mm |

### Descripción técnica:


Cuerpo construido en chapa de aluminio. Tapa inferior en chapa de hierro.

Plaquetas electrónicas de aluminio alimentadas por drivers de led. Permite la incorporación de un equipo de emergencia opcional.

### Características Especiales



### Aplicaciones



### Especificaciones Técnicas

IP: 20

Material: Aluminio


Vida útil: 50,000 horas

Temperatura de color: 3500°K / 4500°K


Lámpara: Plaqueta electrónica de LEDs

| LEDS    | POTENCIA | FLUJO LUMINOSO | EFICIENCIA LUMINOSA |
|---------|----------|----------------|---------------------|
| 15 Leds | 16w      | 2070 lm        | 132,5 lm/w          |
| 15 Leds | 23w      | 2800 lm        | 121,6 lm/w          |
| 15 Leds | 34w      | 3650 lm        | 109,7 lm/w          |
| 30 Leds | 32w      | 4140 lm        | 132,5 lm/w          |
| 30 Leds | 46w      | 5600 lm        | 121,6 lm/w          |
| 30 Leds | 68w      | 7300 lm        | 109,7 lm/w          |

### Datos fotométricos

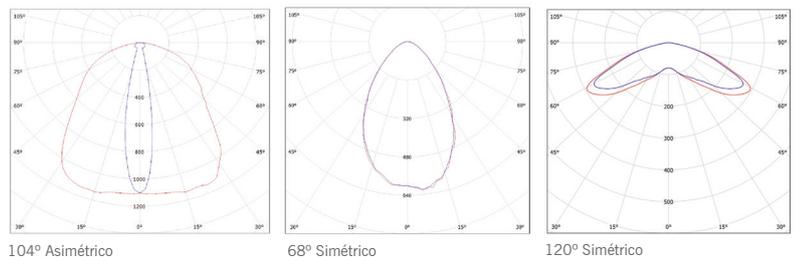

### Accesorios

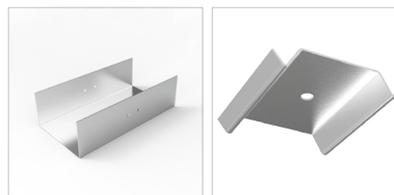

Uniones intermedias

Puentes