


## Datos técnicos



### Dimensiones

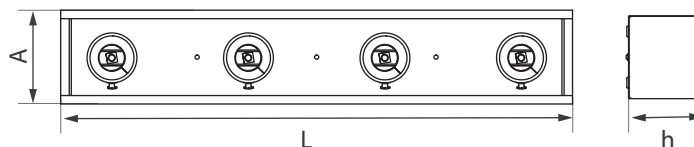

MODELO IBA	A	L	h
Bandeja de largo 220mm (1 Spot)	220 mm	220 mm	135 mm
Bandeja de largo 600mm (2 spots)	220 mm	600 mm	135 mm
Bandeja de largo 1200mm (3, 4 spots)	220 mm	1200 mm	135 mm
Bandeja de largo 2400mm (3,4,5,6 spots)	220 mm	2400 mm	135 mm
Tamaño de hueco	A	L	h
Bandeja de largo 220mm	190 mm	190 mm	200 mm
Bandeja de largo 600mm	190 mm	570 mm	200 mm
Bandeja de largo 1200mm	190 mm	1170 mm	200 mm
Bandeja de largo 2400mm	190 mm	2370 mm	200 mm

### Descripción técnica:

Cuerpo y bandeja portaequipo construido en chapa de hierro de distintos largos.

Spots interior modelo Iba 622 con tecnología leds, orientables 360°.


Posibilidad de configurar distintas opciones de ubicación de los spots según la necesidad.

Sistema de fijación de anclaje mecánico al cielorraso.


Spots con pastillas de leds tipo COB montadas sobre disipadores de aluminio extruido con aleta ranuradas.

Opción: Equipo de emergencia instalado en la Luminaria.

### Características Especiales



### Aplicaciones



### Especificaciones Técnicas

Vida útil: 50,000 hs

Temperatura de Color: 3500 °K / 4000 °K

Fuente Luminosa: Pastilla de Led COB

MODELO IBA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	EFICIENCIA LUMINOSA
Largo 220mm 1 Spot	13w	1980 lm	150 lm/w
Largo 600mm 2 Spot	36w	5030Lm	140Lm/w
Largo 1200mm 3 Spot	54w	7545Lm	140Lm/w
Largo 1200mm 4 Spot	72w	10060Lm	140Lm/w
Largo 2400mm 3 Spot	54w	7545Lm	140Lm/w
Largo 2400mm 4 Spot	72w	10060Lm	140Lm/w
Largo 2400mm 5 Spot	90w	12575Lm	140Lm/w
Largo 2400mm 6 Spot	108w	15090Lm	140Lm/w