



## Datos técnicos

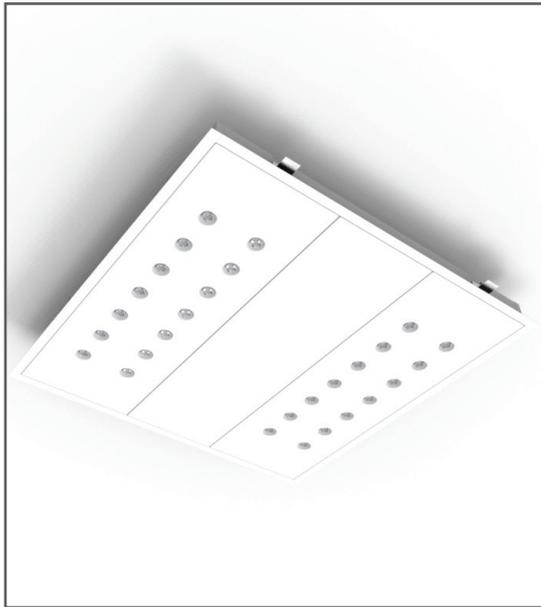

### Dimensiones

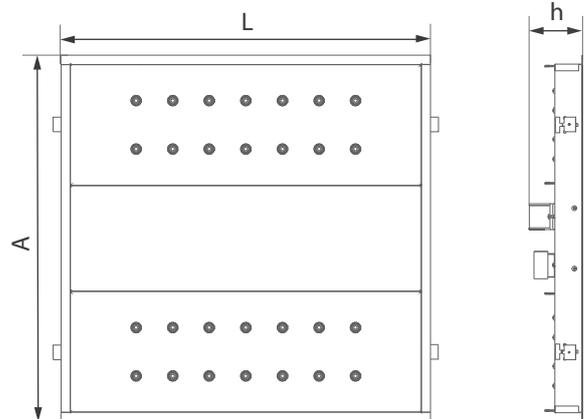

MODELO IBA	A	h	L
667	600 mm	90 mm	600 mm

### Descripción técnica:

Cuerpo construido en chapa de aluminio permite fijar las plaquetas de leds para asegurar el correcto funcionamiento de los leds.

Marco y frente construidos en chapa de hierro pintados color blanco.


Preparado para montar en cielorrasos de placa desmontables de 60x60cm.

Plaquetas de leds con lentes de emisión de 54 °.

Driver montado sobre portaequipo remoto.

Opción: Equipo de emergencia remoto / soportes de fijación para cielorraso de junta tomada.

### Características Especiales



### Aplicaciones



### Especificaciones Técnicas

Vida útil: 50,000 hs

Temperatura de Color: 3500 °K / 4000 °K / 5000 °K

Fuente Luminosa: Plaquetas de leds.

LEDS	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	EFICIENCIA LUMINOSA
15 Leds	16w	2070 lm	132,5 lm/w
15 Leds	23w	2800 lm	121,6 lm/w
15 Leds	34w	3650 lm	108,7 lm/w

### Datos fotométricos

Luminaire: Ledil Oy CA12428\_TINA3-WWW (Cree XT-E 98lm @ 250mA) Efficiency=95%  
Lamps: 1 x Cree XT-E 98lm @ 250mA

