


## Datos técnicos



### Dimensiones

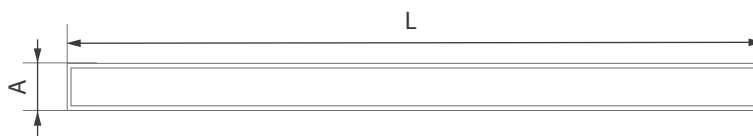

MODELO IBA	A	L	h
Iba modelo 688 de 33w	78 mm	960 mm	85 mm
Iba modelo 688 de 66w	78 mm	1960 mm	85 mm

### Descripción técnica:

Cuerpo construido en chapa de aluminio. Marco construido en chapa de hierro pintada color blanco.

Cabezales y uniones intermedias que permiten poner luminarias individuales o armar líneas continuas.


Acrílico difusor opal y reflector de aluminio alanod de alta pureza.

Plaquetas electrónicas construidas en aluminio con LEDs.

Driver remoto montado en portaequipo independiente.

Opción: Equipo de emergencia remoto.


### Características Especiales



### Aplicaciones



### Datos fotométricos

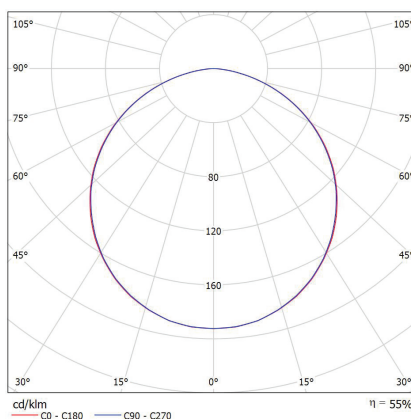

### Especificaciones Técnicas

Vida útil: 50,000 hs

Temperatura de Color: 3500 °K / 4000 °K / 5000 °K

Fuente Luminosa: Plaquetas de leds.

MODELO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	EFICIENCIA LUMINOSA
IBA 688 Corto	33w	3653 Lm	110 Lm/w
IBA 688 Largo	66w	7300Lm	110Lm/w