


Dimensiones

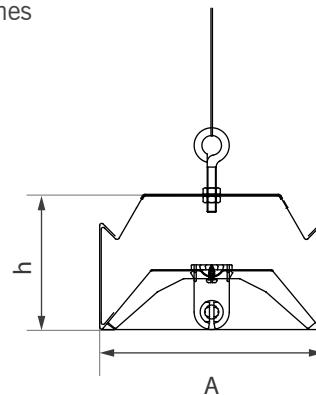

MODELO IBA	A	h	L
3866 - 1x58w	110 mm	77 mm	1525 mm
3866 - 2x58w	110 mm	77 mm	3050 mm

## Descripción técnica:

Cuerpo construido en chapa de hierro doble decapada.  
Reflector de aluminio anodizado de alto rendimiento.  
Puentes de fijación construidos en chapa GVZ con sistema pitones.  
Uniones intermedias construidas en chapa GVZ para vincular artefactos en líneas continuas.  
Cabezales independientes para colocar en forma individual o en la terminación de cada línea.  
Preparada para admitir equipos de emergencia.

## Especificación técnica:

Vida útil promedio de Tubo T8 con balasto electrónico 13,000 hs  
Vida útil Led: 50,000 hs  
Temperatura de Color: 2700 °K / 3000 °K / 3500 °K / 4000 °K  
Fuente Luminosa: Tubos Fluorescentes T8 / Plaqueta de leds

## Características Especiales



## Aplicaciones



## Datos fotométricos

