


## Datos técnicos



### Dimensiones

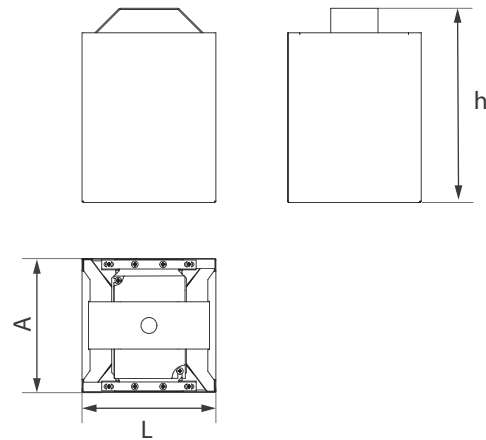

MODELO IBA	A	h	L
706	142 mm	205 mm	142 mm

### Descripción técnica:

Cuerpo construido en chapa de hierro, con sistema de fijación para colgar.


Marco inferior construido en chapa de hierro pintado color blanco.

Reflector de aluminio antideslumbrante construido en chapa de Aluminio de alta pureza.


Pastilla de led montada sobre disipador de extrusión de aluminio de con aletas ranuradas.

Driver montado dentro del equipo.

### Características Especiales



### Aplicaciones



### Especificaciones Técnicas

Vida útil: 50,000 hs

Temperatura de Color: 3500 °K / 4000 °K / 5000 °K

Fuente Luminosa: Pastilla de Leds COB

LEDS	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	EFICIENCIA LUMINOSA
Pastilla CXA 1512	13w	1752 lm	134 lm/w
Pastilla CXA 2520	13w	1845 lm	141 lm/w
Pastilla CXA 2520	18w	2515 lm	139 lm/w
Pastilla CXA 2520	26w	3320 lm	127 lm/w