


## Datos técnicos



### Dimensiones

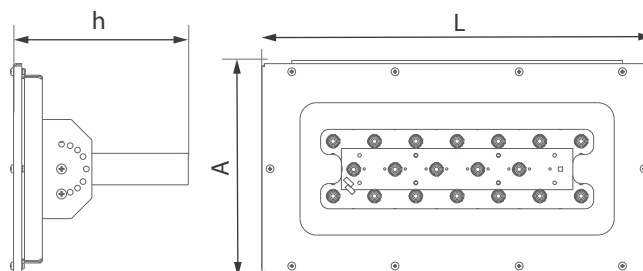

MODELO IBA	A	h	L
637	254 mm	210 mm	472 mm

### Descripción técnica:

Cuerpo construido en chapa de hierro pintado color blanco, burllete siliconado para hermetizar el habitáculo.  
Protección de vidrio templado transparente.

Plaquetas de leds montada sobre disipador de extrusión de aluminio con aletas ranurada.


Sistema de fijación mediante Horquilla construida en planchuela de hierro espesor 3mm.

Driver remoto ubicado al costado de la luminaria.

Opcion: Horquilla Fija o regulable.

Frente de acero inoxidable para cámaras frigoríficas.


### Características Especiales




### Aplicaciones




### Datos fotométricos

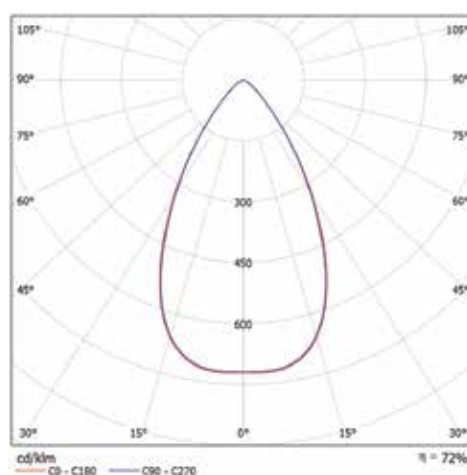

Horquilla Fija



Horquilla Regulable

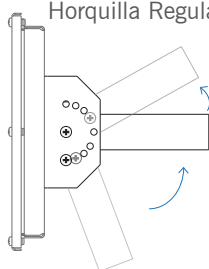

### Especificaciones Técnicas

Vida útil: 50,000 hs

Temperatura de Color: 3500 °K / 4000 °K / 5000 °K

Fuente Luminosa: Plaquetas de leds.

MODELO IBA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	EFICIENCIA LUMINOSA
Plaqueta 20 LEDs	88w	11380Lm	130Lm/w
Plaqueta 26 LEDs	114w	14800Lm	130Lm/w