


Datos técnicos



Dimensiones

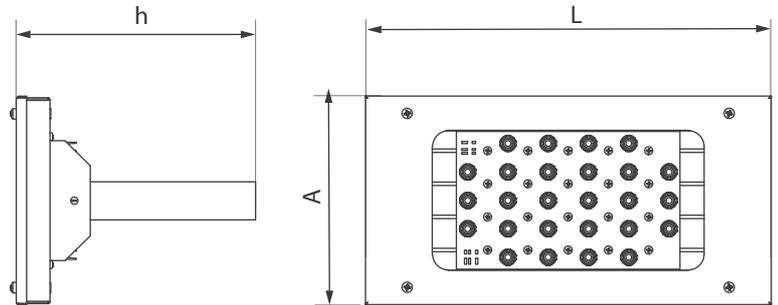

MODELO IBA	A	L	h
654	209 mm	403 mm	244 mm

Descripción técnica:

Cuerpo construido en chapa de hierro doble decapado pintado color blanco.

Protección inferior de vidrio templado espesor 5mm.

Plaquetas de leds montadas sobre disipador de extrusión de aluminio con aletas ranuradas.

Sistema de fijación por medio de horquilla construida en planchuela de acero.

Driver remoto montado sobre portaequipo independiente, preparado para perfil de 44x44mm

Opción: Equipo de emergencia remoto montado sobre portaequipo.

Especificaciones técnicas:


Vida útil: 50,000 hs

Temperatura de Color: 3500 °K / 4000 °K / 5000 °K

Fuente Luminosa: Plaquetas de leds.

MODELO IBA	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	EFICIENCIA LUMINOSA
18 Leds	67w	8820 lm	136 lm/w
26 Leds	93w	12740 lm	136 lm/w

Opcional:

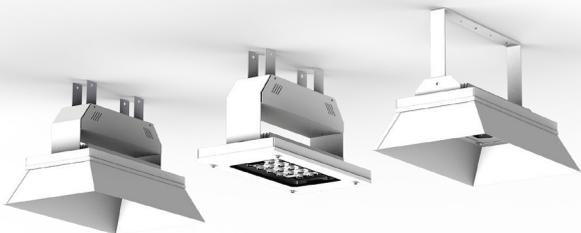


Portaequipo + pantalla

Portaequipo

Horquilla + pantalla

Características Especiales



Aplicaciones



Datos Fotométricos

Luminaire: LEDIL Oy FA11903_TWA3-10W_(XP-L) Effic 90.7%
Lamps: 1 x Cree_XP-L_127_813lm@250mA_P=0.73723W_I=249.9mA

