


Datos técnicos



Dimensiones

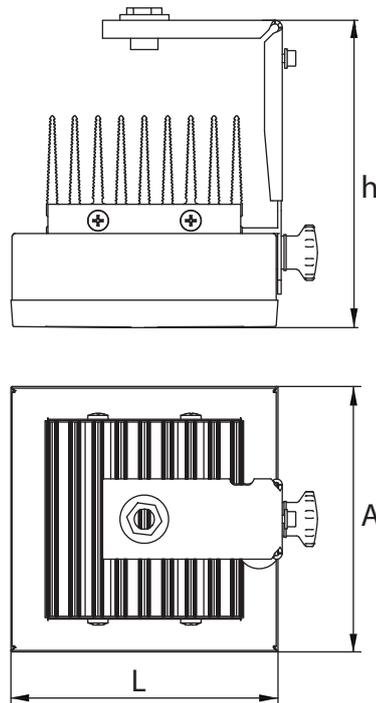

Descripción técnica:

Cuerpo y bastidor construido chapa de hierro.

Horquilla orientable en los 360 ° construida en chapa de hierro, con volante de fijación.

Caja porta equipo superior preparada para colgar la luminaria y alojar el driver

Plaqueta de led montada sobre disipador de extrusión de aluminio con aletas ranuradas.

Lente cuádruple con baffle antideslumbrante de 24°.

Especificaciones Técnicas

Vida útil: 50,000 hs


Temperatura de Color: 3500 °K / 4000 °K / 5000 °K

Fuente Luminosa: Plaquetas de leds.


| MODELO IBA | POTENCIA | FLUJO LUMINOSO | EFICIENCIA LUMINOSA |
|------------|----------|----------------|---------------------|
| 450 mini | 12w | 1500Lm | 125Lm/w |

| MODELO IBA | A | h | L |
|--------------------|-------|--------|-------|
| Plaqueta de 4 leds | 95 mm | 111 mm | 95 mm |

Características Especiales



Aplicaciones



Datos fotométricos