


## Datos técnicos



### Dimensiones

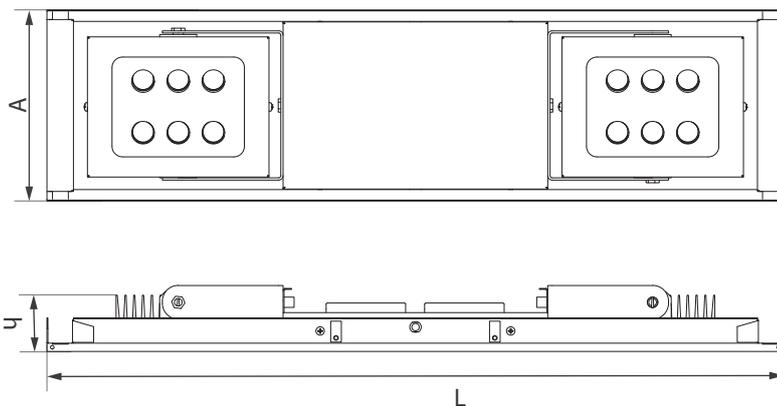


MODELO IBA	A	h	L
Módulo 659	180 mm	40 mm	700 mm

### Descripción técnica:

Cuerpo construido en chapa de hierro esmaltada. El portaequipo central aloja los drivers y equipo de emergencia en caso de requerir. Los spots laterales poseen una orientación hacia ambos lados para destacar productos.

### Características Especiales



### Aplicaciones



### Especificaciones Técnicas

IP: 20

Material: Chapa de hierro


Vida útil: 50,000 horas

Temperatura de color: 3500°K / 4500°K

Lámpara: Plaqueta electrónica de LEDs

LEDS	AMPERAJE	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	EFICIENCIA LUMINOSA
36 Leds	350	38 w	5000 lm	132,5 lm/w
36 Leds	500	56 w	6720 lm	121,6 lm/w
36 Leds	700	80 w	8760 lm	109,7 lm/w

### Datos fotométricos



### Accesorios



Bandeja 658